

Bremsleuchte mit AHD/CVBS Dual-Rückfahrkamera

VAN-907-2X

Lieferumfang

Bremsleuchte und Kamera
mit 1,40m Kabel

Klebeband


2x Anschlusskabel 0,40m



2 x Führungslinien AN/AUS
2 x Umstellung CVBS/AHD
2 x Umstellung NTSC/PAL

2x Systemkabelverlängerung
10,00m

Installation

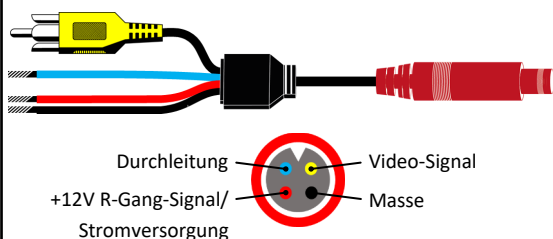

Hinweis: Bei Stromversorgung über Rückfahrleuchte empfehlen wir die Installation eines Relais zwischen Stromversorgung der Rückfahrleuchte und Kamera Stromversorgung, um eine stabile und störungsfreie Stromversorgung zu gewährleisten und Telematik Fehlermeldungen zu vermeiden. Die **Durchleitung** kann benutzt werden um das Rückfahrtsignal vom Heck nach vorne zu leiten.

Sollte die Isolation der Kameraleitung im Feuchtbereich nahe der Kamera bei Installation beschädigt werden, so muss die Isolation zwingend repariert werden, da sonst die Kamera Feuchtigkeit zieht.

Kamera keiner direkten Hochdruckreinigung aussetzen.

Produktfeatures

- AHD/FBAS Dual-View Kamera in fahrzeugspezifischer 3. Bremsleuchte
- Montage durch Austausch der 3. Bremsleuchte
- Nutzung des Werksleuchtmittels
- Kamerapositionen stufenlos vertikal einstellbar
- Sensor-Typ 2x CMOS 1/4 Zoll AHD/CVBS/PAL/NTSC umschaltbar
- Auflösung 1080p
- Bildrate 25fps (PAL)/30fps (NTSC) umschaltbar
- Blende F1.36
- Lichtempfindlichkeit 0,02 Lux
- Infrarot Nachtsicht LED
- Winkel Fernsicht H=98°, V=52°, D=110°
- Winkel Nahsicht H=160°, V=90°, D=185°
- Gespiegeltes Bild (fest)
- Abstandslinien abschaltbar
- Schutzklasse IP69
- Mini 4-Pin-BM Systemkabelsatz mit Durchleitung (blau)
- 2x 11,80m gesamte Systemkabellänge, setzt sich zusammen aus:
 - 2x 1,40 Kabel an Kamera auf 4-Pin-BM Buchse (Ø 5mm)
 - 2x 10,00m Verlängerung 4-Pin-BM Stecker auf 4-Pin-BM Buchse
 - 2x 0,40m Adapter 4-Pin-BM Stecker auf Cinch Stecker + Stromversorgung (offene Enden)

Technische Daten

- Bremsleuchte mit Kamera 339 x 48 x 123mm (B x H x T)
- Betriebsspannung +12V DC
- Stromaufnahme zusammen max. 230mA
- Geeignet für Dauerbetrieb (ACC)
- Betriebstemperaturbereich -30°C bis +75°C
- Lagertemperaturbereich -40°C bis +80°C

Kamerakonfiguration (bei Bedarf Jumper entfernen)

Mit Führungslinien	
Ohne Führungslinien	
CVBS Signal	
AHD 1080p Signal	
NTSC (30fps) Signal	
PAL (25fps) Signal	