
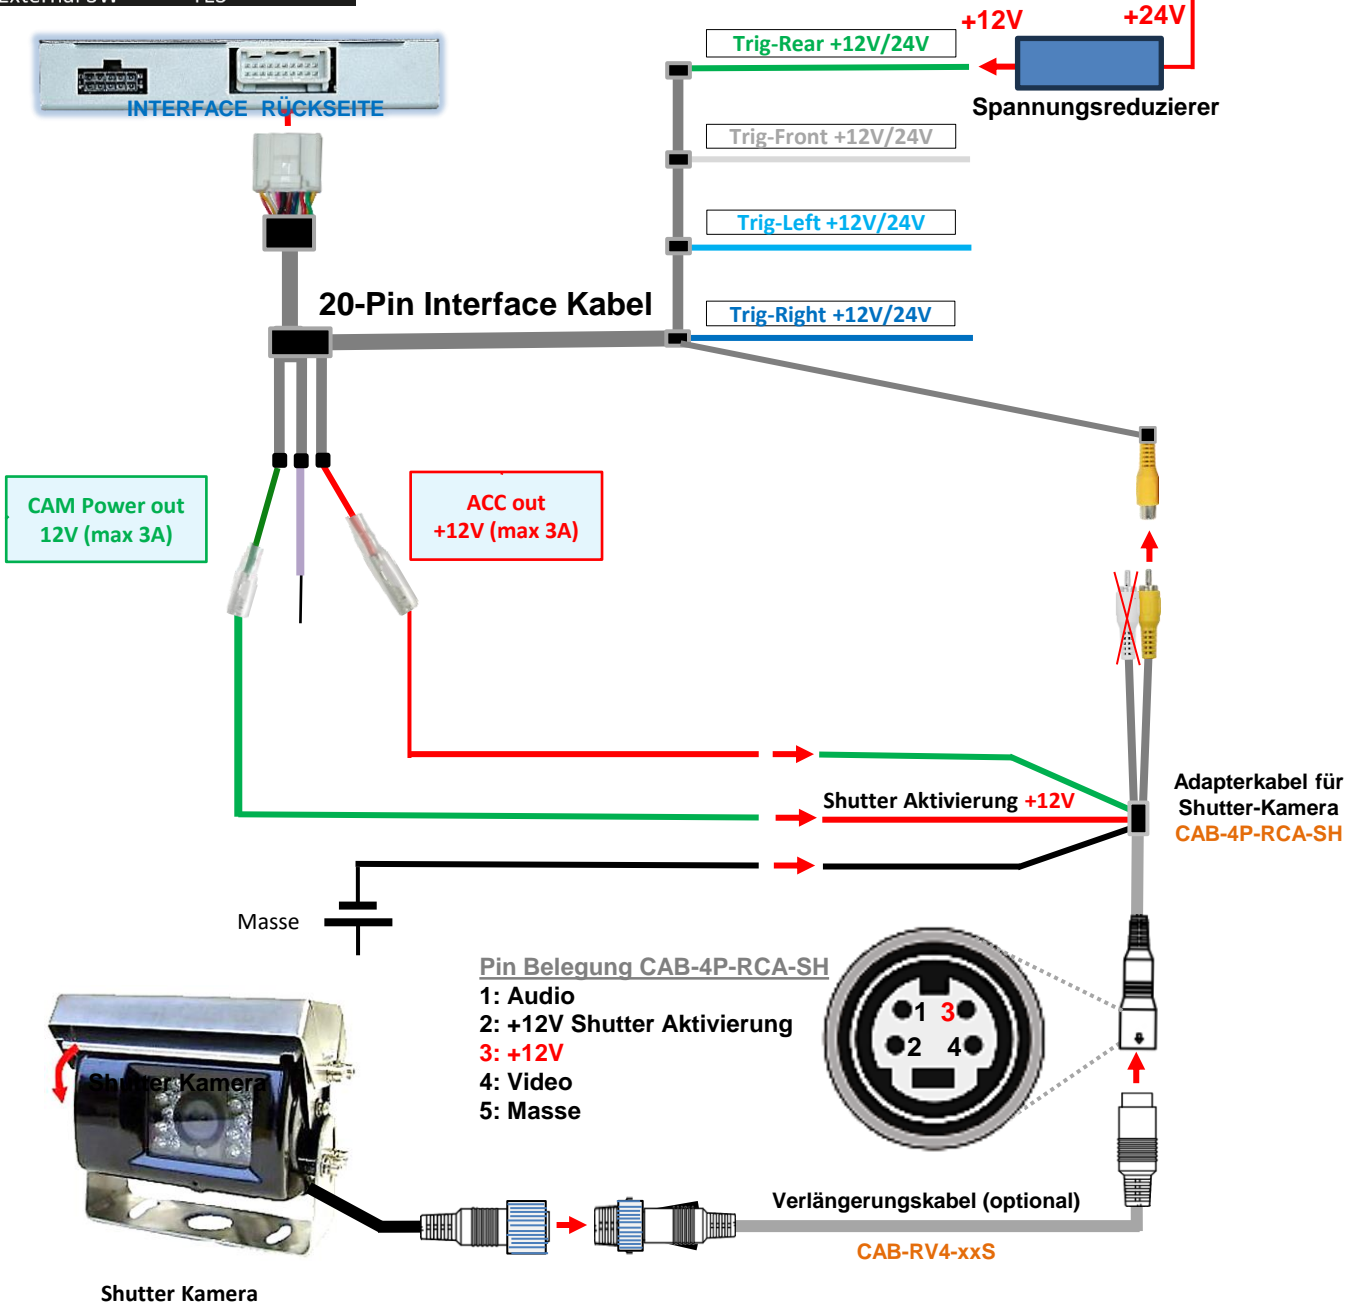


Shutter Kamera am Mercedes Actros 5

Trigger Einstellung bei **Trigger-Wire-Umschaltung**
(siehe Kapitel OSD-Menü Einstellungen)

MENU OF V4-REVERSE	
Brightness	50
Contrast	50
PosH	01
PosV	00
Trigger	Wire
InputSource	AutoDetect
Guide-Type	Dynamic6
Guide-PosV	33
GuideL-PosH	59
GuideR-PosH	84
Maxim-CURVE	20
External SW	YES

Weißer 52-Pin. Stecker (A7X2) auf ASAM
Position X2 Pin 52 (Kabelfarbe wahrscheinlich lila/blau)

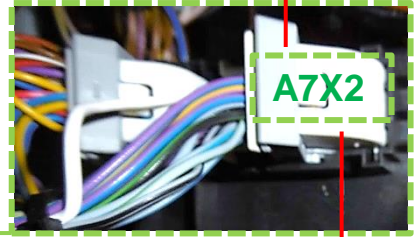

Shutter Kamera